

# SPRING 45 E

Máquina de corte de cabeçote simples de  $\varnothing$  450 mm com controle pneumático da inclinação do cabeçote



CE

### Dimensões totais e peso

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
960	1430	1460	425

### Consumos e absorções

Fonte de alimentação	3F - 380÷415 V - 50 Hz
Potência total instalada	2,2 kW
Consumo de ar para o ciclo de trabalho	4 NL/min
Pressão de trabalho	7 bar

### Especificações técnicas:


- Mesa de trabalho vertical feita em aço inoxidável polido: permite que as barras que estão sendo cortadas deslizem suavemente, não enferrujem e sejam de fácil manutenção
- Uma espessura de 3 mm de aço inoxidável cobre a superfície de alumínio da qual o suporte do cabeçote é feito.
- Avanço óleo-pneumático da lâmina (velocidade de saída da lâmina ajustável - retorno rápido)
- Configurado para extração de cavacos e gases
- 
- Inclinação do cabeçote com suporte nos apoios de fixação
- Ângulos intermediários com batente mecânico de fácil posicionamento e máxima precisão usando paquímetro de tamanho grande
- Motor direto - transmissão da lâmina de serra de carboneto de tungstênio
- Mandril de retenção da lâmina de serra de  $\varnothing$  32 mm
- 
- Motor da lâmina de serra, trifásico de 3 HP (2,21 kW) - 2800 rpm - Eurovoltagem de 230/400V - 50Hz; 275/480V - 60 Hz
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Consumo de ar por ciclo de trabalho de 4 NL

### Acessórios padrões:

- Lâmina da serra de carboneto de tungstênio de  $\varnothing$  450 mm
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- N° 2 morsas pneumáticas horizontais
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Carenagem integral em torno da área de corte com fechamento automático
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral
- Embalagem com saco plástico termorretrátil

## DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos


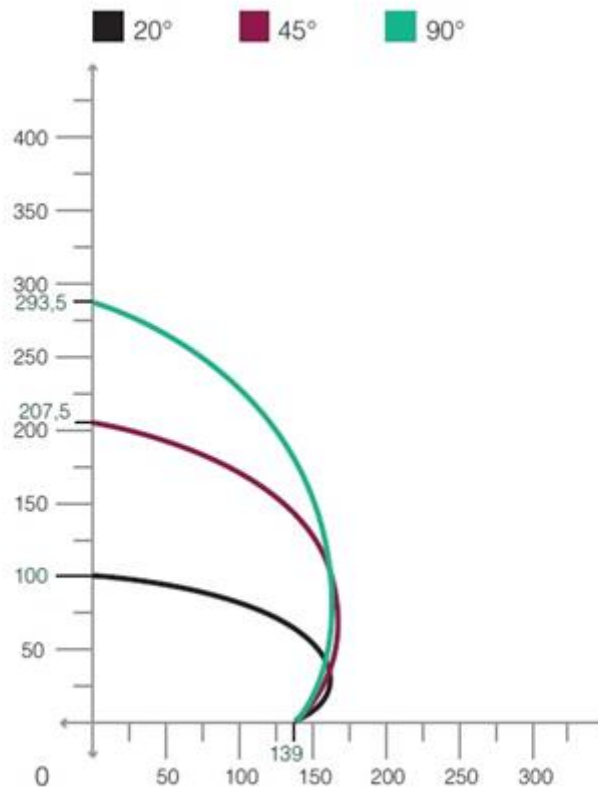


### Opcionais:

- Lubrificação mínima com óleo puro
- Mesas de roletes de descarga ASSOMAK com batente de comprimento: manual, exibida, controlada (embalagem inclusa)
- Mesa de roletes de carga com roletes verticais (embalagem inclusa)
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- PORTER - Mesa de roletes de avanço + roletes verticais de 3 m
- PORTER - Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Rolete adicional para mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA

## Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem em caixa

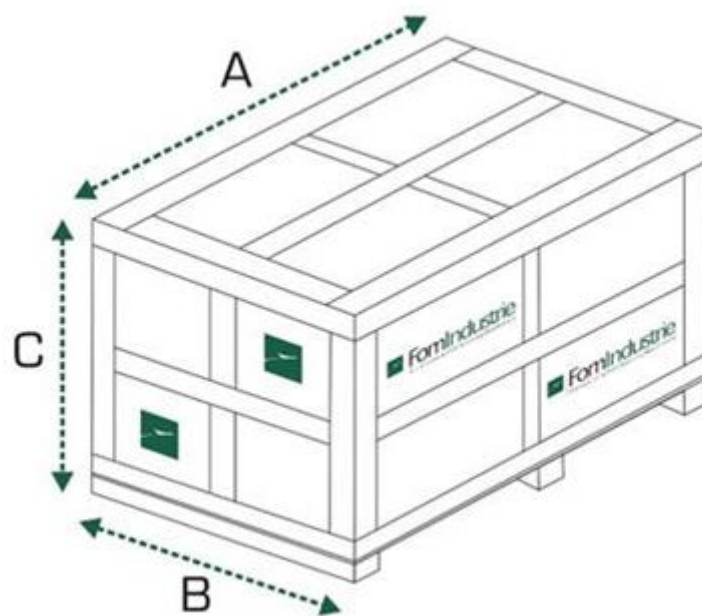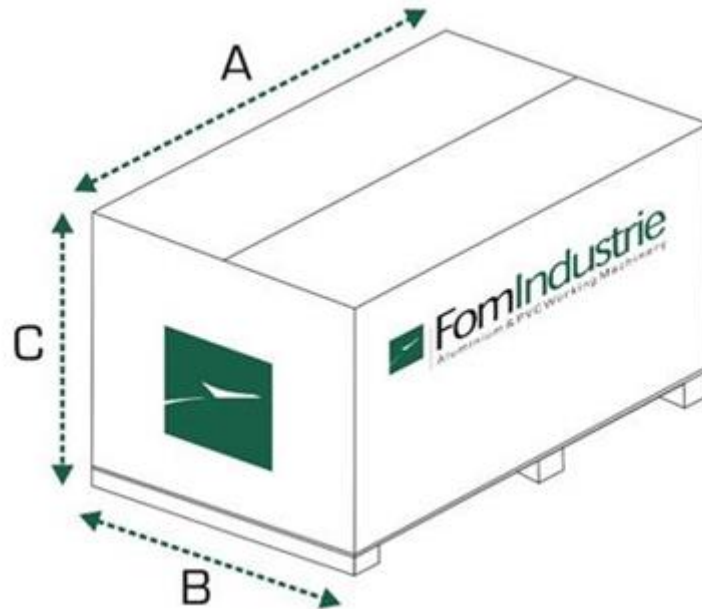

Embalagem de papelão			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1070	1450	1770	450
Embalagem de caixa			
1200	1500	1820	480